




Pré pression avant extraction solvant

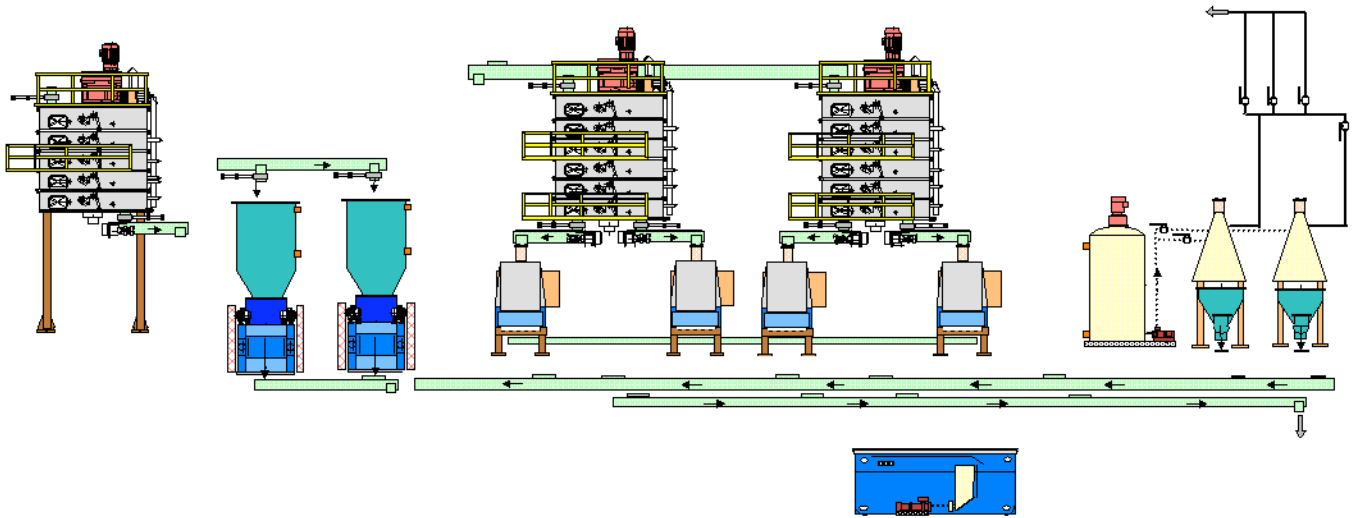

La Pré pression avant extraction solvant (Pré chauffeur + Aplatisseur / Broyeur + Chauffoir + Presse + Filtration -> Extraction solvant)

Avantages

- Teneur en matière grasse dans les tourteaux inférieurs à 1 % après extraction solvant
- Bons rendements en huile

Inconvénients

- Investissement lourds
- Législation et réglementation draconiennes
- Capacité importante, la capacité minimum conseillée est variable suivant les pays : 300 tonnes par jour dans un pays d'Afrique, 600 tonnes par jour en Europe